DREES LICHTTECHNIK

LED-Betriebsgeräte & Steuerungen

LED-Netzgerät 24Vdc 100W

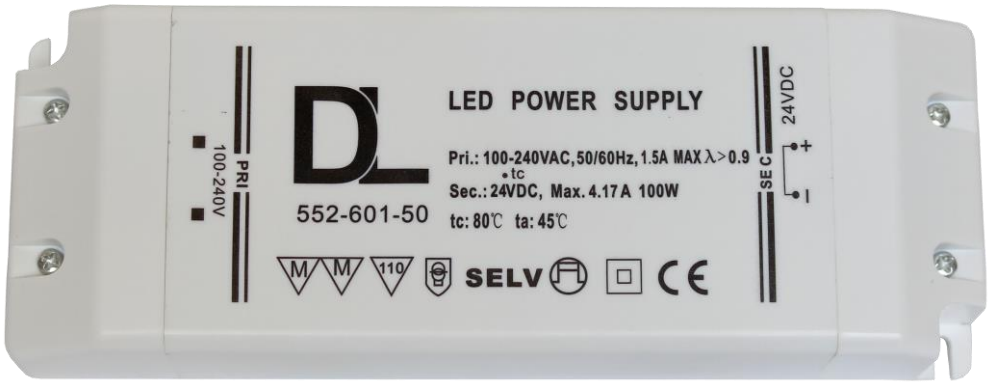

Drees Lichttechnik GmbH Sundern/ GERMANY	LED-Netzgerät 24Vdc 552-601-50	Kategorie: LED-Betriebsgeräte & Steuerungen 2014-10-21 R001

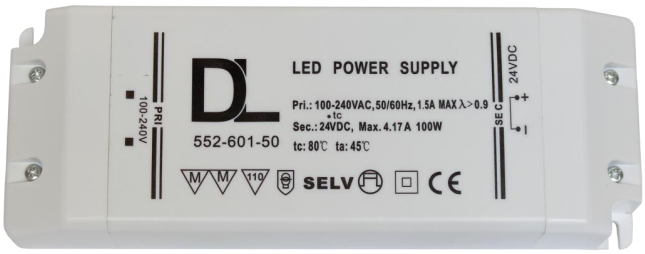

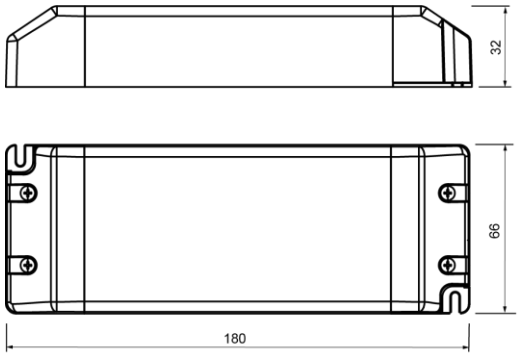

LED-Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung 24Vdc, in Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung
electronic LED power supply with constant voltage output 24Vdc, in plastic housing with strain relief

IP20 RoHS 2002/95/EC SELV CE

Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	100 - 240Vac / 50/60Hz
Eingangsstrom input current	<1,5A
Ausgangspannung output voltage	24Vdc ±5%
Ausgangsstrom output current	max. 4,17A
Nennleistung rated power	100W
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +45°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 80°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 20
Wirkungsgrad efficiency	typ. >90%
Leistungsfaktor (λ) power factor (λ)	>0,9
Leerlaufleistung power consumption (no load)	<0,5W
Restwelligkeit ripple and noise	<400mVpp
Schutzmechanismen protection mechanism	Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast, Leerlauf short circuit, over temperature, over load, open circuit

Drees Lichttechnik GmbH 59846 Sundern
Zum Dümpel 4 GERMANY
Phone: +49 (0) 2933 9704-0
Fax: +49 (0) 2933 9704-10
www.drees-lichttechnik.eu
info@drees-lichttechnik.eu

Sekundäre Leitungslänge secondary cable length	max. 2m
Abmessungen / Gewicht dimensions / weight	180 x 66 x 32mm / ca. 400g

Drees Lichttechnik GmbH 59846 Sundern
Zum Dümpel 4 GERMANY
Phone: +49 (0) 2933 9704-0
Fax: +49 (0) 2933 9704-10
www.drees-lichttechnik.eu
info@drees-lichttechnik.eu