DREES LICHTTECHNIK

LED-Betriebsgeräte und Steuerungen

Netzgerät ECO V 24V / 200W

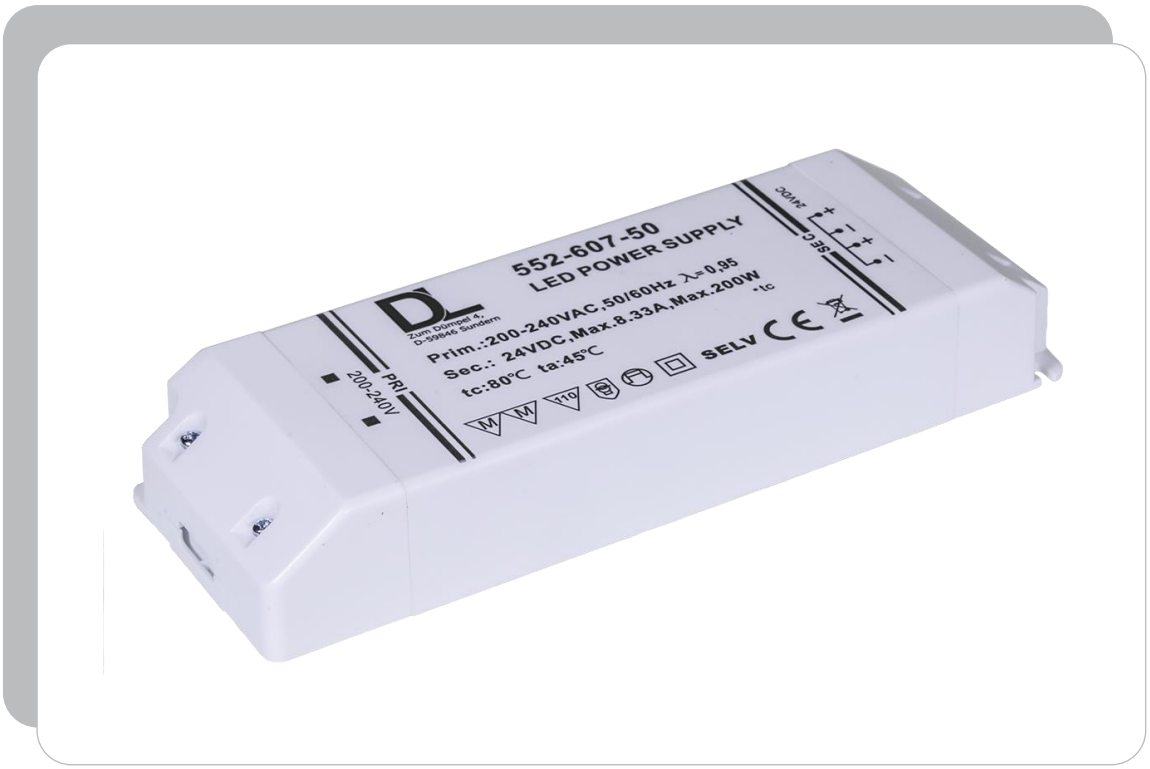

Drees GmbH Sundern / GERMANY	Netzgerät ECO V 24V / 200W 552-607-50	Kategorie: LED-Betriebsgeräte und Steuerungen 2017-03-23 R001

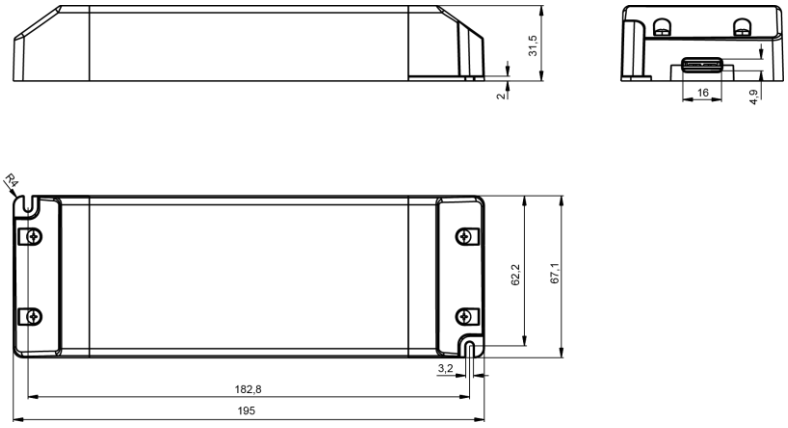

LED-Netzgerät, Ausgangspannung 24Vdc, max. Ausgangsstrom 8,33A (200W)
LED power supply, output voltage 24Vdc, max. output current 8.33A (200W)

CE IP20 110 M M SELV

Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	200 - 240Vac // 50/60Hz
Eingangsstrom input current	<1,5A
Eingangsleistung input power	<220W
Einschaltstrom inrush current	75A
Ausgangsstrom output current	max. 8,33A
Ausgangsspannung output voltage	24Vdc ±5%
Nennleistung rated power	200W
Dimmbarkeit / -bereich dimming / -range	-
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C - +45°C
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	max. 80°C
Schutzklasse safety class	II
Schutzart protection class	IP 20
Wirkungsgrad efficiency	typ. 93% @ 230Vac

Drees GmbH 59846 Sundern
Zum Dümpel 4 GERMANY
Phone: +49 (0) 2933 9704-0
Fax: +49 (0) 2933 9704-10
www.drees-gmbh.eu
info@drees-gmbh.eu

Leistungsfaktor (λ) power factor (λ)	>0,9
Leerlaufleistung standby power	≤0,25W
Schutzmechanismen (reversibel) protection mechanism (reversible)	Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast short circuit, over temperature, over load
Abmessungen / Gewicht / Lochmaß dimensions / weight / hole dimension	195 x 67,1 x 31,2mm / ca. 467g / 182,8mm
Leitungsquerschnitt, Primärklemme cable cross section, primary terminal	0,32 … 4 mm² / AWG 22 … 10
Leitungsquerschnitt, Sekundärklemme cable cross section, secondary terminal	0,32 … 4 mm² / AWG 22 … 10
Leitungslänge sekundär line length secondary	max. 2000mm

Drees GmbH 59846 Sundern
Zum Dümpel 4 GERMANY
Phone: +49 (0) 2933 9704-0
Fax: +49 (0) 2933 9704-10
www.drees-gmbh.eu
info@drees-gmbh.eu